

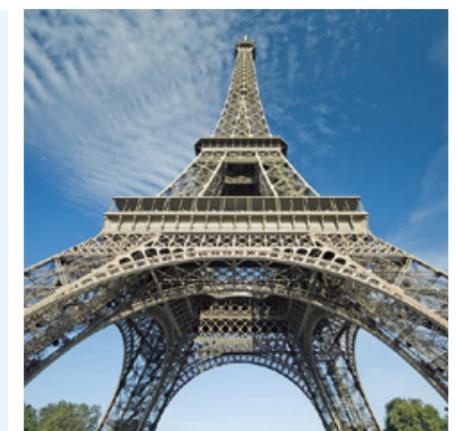



*Products for tomorrow...*

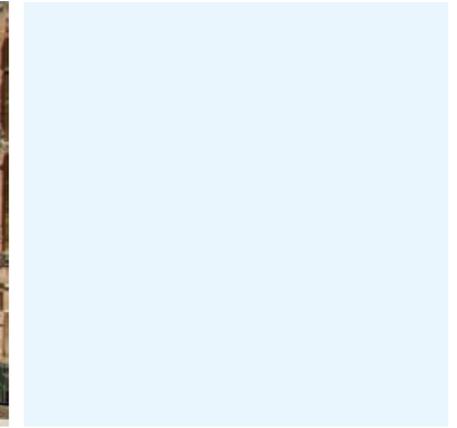

**MEDER Funk GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 4  
78224 Singen / Htwl.  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7731 83 99 - 0  
Telefax: +49 (0) 7731 83 99 - 30  
info@meder-funk.de  
www.meder-funk.de



IMTRADEX Hör-Sprechsysteme GesmbH  
Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien  
Tel: +43 / 1 / 2044294-0, Fax DW: 18  
headsets@intradex.at, www.headsets.at

**MEDER TravelGuide**

UHF-Technik – Führungsfunk- und Dolmetschanlage



## TravelGuide Sender

- 15 Kanäle
- Regelbare Mikrophonempfindlichkeit
- Batterie- oder Akkubetrieb
- Optische Batterieüberwachung
- Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen



## TravelGuide Empfänger

- 15 Kanäle
- Batterie- oder Akkubetrieb
- Optische Batterieüberwachung
- Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer

### Zubehör



**Ohrhörer**  
Hygienischer Einohrhörer mit besonders hohem Tragekomfort  
Leichtgewicht: nur ca. 15 g



**Messenger Bag**  
Leichtgewicht mit Umhängegurt für 32 Geräte und Zubehör



**Headsetmikrofon**  
Geräuschkompensierendes Mikrofon mit Anschluss-Stecker für TravelGuide – für den „Händefrei-Betrieb“



**Ladestation**  
Im stapelbaren Tischgehäuse mit 19“ Einschubfächern für 10 bis 40 Geräte



**Transport- und Aufbewahrungskoffer**  
Für 20 oder 40 Geräte inklusive Zubehör



**Ladekoffer**  
zum Laden, Transportieren und Aufbewahren von 30 Empfängern, 2 Sendern und Zubehör

### Eigenschaften

**Brillante Übertragungsqualität**

- Keine Störungen - kein Rauschen

**Mehrsprachige Tagungen und Konferenzen**

- 15 Kanäle gleichzeitig nutzbar

**Gruppenführungen bei hohen Lärmpegeln**

- Extrem geräuschkompensierende Mikrofone

**Reisegruppen, Messen und Museen**

- Flüstermikrofon, Empfindlichkeit regelbar

**Gelegentliche oder regelmäßige Nutzung**

- Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

**Geringer Wartungsaufwand**

- Hygienischer Bügelohrhörer
- 5 Jahre Werksgarantie

**Benutzerfreundlich**

- Hoher Tragekomfort
- Einfache Bedienung



### Technische Daten

	TravelGuide Sender	TravelGuide Empfänger
<b>Zulassung</b>	EG-Zulassung	EG-Zulassung
<b>Frequenzbereich</b>	von 863 bis 865 MHz	von 863 bis 865 MHz
<b>Einstellungen</b>	Miniatur-Drehschalter für 15 Kanäle	Miniatur-Drehschalter für 15 Kanäle
<b>Stromversorgung</b>	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)
<b>Antenne</b>	Integriert	Integriert
<b>Anschlüsse</b>	Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen	Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
<b>Batteriestandzeit</b>	Bis zu 35 Stunden, mit optischer Zustandsanzeige	Bis zu 35 Stunden, mit optischer Zustandsanzeige
<b>Hörer</b>		Hygienischer Einohrhörer; es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 bis 32 Ohm verwendet werden
<b>Sendeleistung</b>	Ca. 10 mW ERP	
<b>Reichweite</b>	Bis zu ca. 200 m (ortsabhängig)	
<b>Mikrofon</b>	Integriertes Electretmikrofon mit umschaltbarer Empfindlichkeit	
<b>Abmessungen</b>	168 x 42 x 25 mm, 138 g	138 x 42 x 25 mm, 72 g

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Anlage mit individueller Ausstattung (z. B. mit Ihrem Firmenlogo) an.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.meder-funk.de](http://www.meder-funk.de)